



UNE CNC RIGIDE ET
PERFORMANTE A LA PORTEE DE
TOUS

EASYS

FRAISEUSE CNC

- ▲ 3 formats standards
- ▲ chassis acier
- ▲ Rigide & compact
- ▲ EdingCNC controler
- ▲ Normes 2006/42/CE



Tous nos produits sont
garantis 5 ans



www.volocraft.fr

contact@volocraft.fr

Caractéristiques de conception

Châssis en acier S235 découpé laser

Cette méthode de construction offre au châssis une excellente rigidité qui permet de meilleurs travaux d'usinage. Cette rigidité combinée avec la masse de la machine diminue fortement les vibrations d'outils, la qualité des pièces réalisées est augmentée ainsi que la longévité des outils de coupe.

Revêtement

Peinture époxy avec sous couche pour une longévité dans le temps

Caractéristiques techniques

Guidage


Sur les machines de la gamme Eaasy, le guidage est réalisé par des rails prismatiques TBI Motion sur les trois axes.

Transmission

La transmission est assurée par trois vis à bille Ø16mm. Les moteurs sont des pas à pas de taille Nema23 3.0A.

Détecteur de fin de course

Détecteur inductif M12 de la marque Balluff.

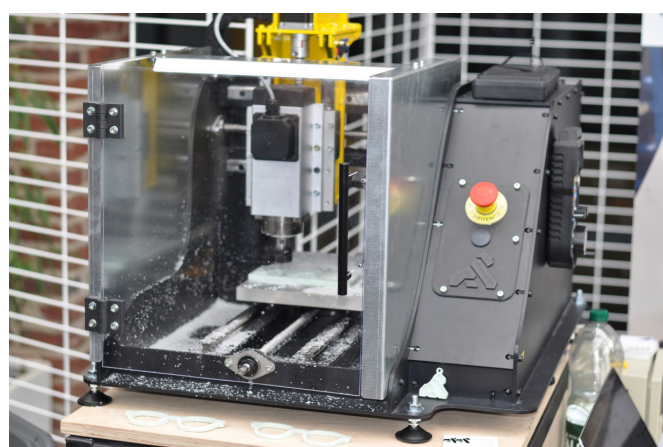

Eaasy 200

A partir

de 4200€ HT*

* tarif public

ZONE DE TRAVAIL :

200 × 360 mm

Déplacement X / Y / Z :

210 × 370 × 120 mm

Encombrement :

600 × 845 × 650 mm

Poids :

env. 110 kg

Eaasy 400

A partir

de 4500€ HT*

* tarif public

ZONE DE TRAVAIL :

400 × 360 mm

Déplacement X / Y / Z :

410 × 370 × 120 mm

Encombrement :

800 × 845 × 650 mm

Poids :

env. 120 kg

Eaasy 600

A partir

de 4800€ HT*

* tarif public

ZONE DE TRAVAIL :

600 × 360 mm

Déplacement X / Y / Z :

610 × 370 × 120 mm

Encombrement :

1000 × 845 × 650 mm

Poids :

env. 140 kg

Packs proposés

Pack "Pilot"

Machine assemblée et testée comprenant l'électronique de pilotage avec une carte EdingCNC CNC530.

Sans broche

Pack "Full"

Pack "Pilot"

+ broche d'usinage incluant support & variateur de fréquence (plusieurs options possibles)

